



## ZN8-80DT5M213DL

### Особливості:

- 1/2,7" CMOS-датчик із прогресивною розгорткою
- Макс. Роздільна здатність 5 МП (2592×1944)і
- Об'єktiv MOTO-ZOOM 2,7 - 13,5 мм
- Спеціальні функції: WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- Відеоаналітика з функціями виявлення обличчя, людини та автомобіля
- Виявлення поведінки: периметр, одинарна/подвійна віртуальна лінія, тинання, рух у забороненому напрямку
- Вбудований слот для карти micro SD (макс. 256 ГБ)
- Живлення від 12 В постійного струму або PoE
- Ступінь захисту корпусу IP66

IP камера 5MP з AI



Модель	ZN8-80DT5M213DL
Сенсор зобр.	1/2.8" CMOS
Чутлив. (AGC ON)	Колір: 0.05 Lux   F1.2
	В/В : 0 Lux (IR ON)
День / Ніч	Автоматичний фільтр IR-Cut
Швид. затвору	1/5 – 1/20.000
Iris	F-Iris (фіксований)
True WDR	True WDR > 96dB
Зменшення шуму	2D   3D-DNR
Об'єktiv	MOTO-ZOOM AF 2.7 - 13.5mm
	Кути огляду: H:95.6° - 26.9°   V: 65.4° - 20.5°
Освітлення	4 x IR LED, до 40 метрів
Кути регулювання	Pan: 0° - 355°   Tilt: 0° - 80°   Rotation: 0° - 355°
Стиснення AV	H.265   H.264   MJPEG   Smart Encode
Бітрейт (CBR/VBR)	Потік 1: 200 Kbps - 12 Mbit
	Потік 2: 100 Kbps - 6 Mbit
	Потік 3: 100 Kbps - 3 Mbit
Роздільна здатність і кадри	Потік 1: 2592×1944, 2592×1520, 1920×1080, 1280×1720 (25 kl/s)
	Потік 2: D1, VGA, 640×360, CIF (25 fps)
	Потік 3: VGA, CIF, QVGA (25 fps)
Відеопотоки	Обертання, насиченість, яскравість, контрастність, різкість
Безпека	Авторизація користувача, Hardware WatchDog
Покращення зобр.	HLC   BLC   DEFOG   WDR
Режим коридор	TAK (9:16)
Маска зобр.	в наявності
Події	Аналітика GenSTAR IVS
	Підтримка розпізнавання обличчя, людини та автомобіля
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP,
	SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP,
	Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Підтримка RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Сумісність	ONVIF, HTTP CGI

### Технічні параметри

Інтерфейс Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Аудіо	1 x WE   1 x WY
Тривожні IN / OUT	1 x WE   1 x WY
Аналоговий вихід	N/A
Робоча температура	-40°C ... +55°C
Макс. вологість	<90%
Кнопка RESET	TAK
Підтримка SD-карт	Слот Micro SD / SDHC / SDXC, максимум 256 ГБ
Потужність / Живлення	12VDC / PoE (802.3af)   Maks. 8.5W
Розміри / вага	130mm x 112mm / 800g
Ступінь захисту	IP66

© CBC | Rev.2022.08

CBC Tokyo HQ  
CBC Osaka  
CBC Nagoya  
CBC Fukuoka  
CBC Mishima

CBC New Jersey  
CBC Los Angeles  
CBC Mexico  
CBC Beijing  
CBC DongGuan

CBC Shanghai  
CBC HongKong  
CBC Singapore  
CBC Taiwan  
CBC Bangladesh


CBC Guangzhou  
CBC Indonesia  
CBC Thailand  
CBC UK  
CBC Germany

CBC Poland  
CBC Italy  
CBC Spain  
CBC Russia  
CBC India

**НПО ІНФОТЕХ**

03110, м. Київ  
вул. Солом'янська, 5, оф. 1015  
[info@infotech.com.ua](mailto:info@infotech.com.ua)

**Зовнішні розміри**

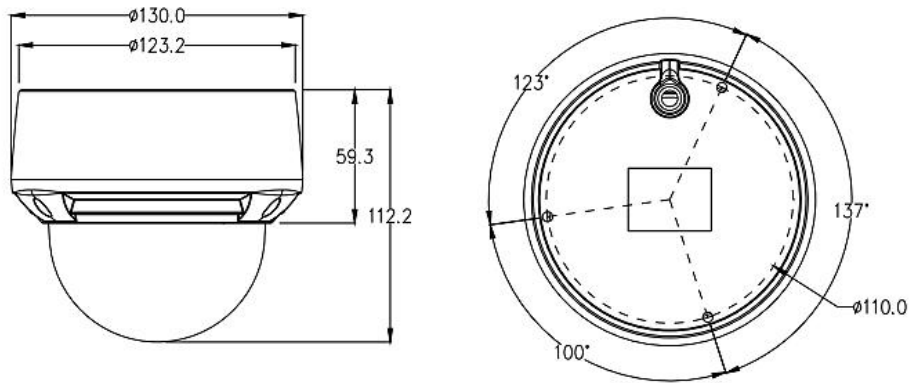

**Акcesуари для кріплення камери**



**ZA8-JBMP-2**  
(отвори С)



**ZA8-CBK344**



**ZA8-CBK627B**

**ZA8-CBK627B**  
тільки в поєднанні  
з **ZA8-JBMP-2**

