



## ZN8-80B8M213D

### Особливості:

- **Smart Encode** - динамічно адаптовані параметри мережевого потоку та кодека для забезпечення безперервності записів при мінімізації потреби в архівному просторі.
- Об'єктив **MFZ** з 5-кратним оптичним збільшенням.
- **ROI** (регіон інтересу) — на основі визначених користувачем ROI (регіонів інтересу) камера знижує якість зображення за межами зон, щоб зменшити споживання пропускну здатності (бітрейт), зберігаючи при цьому максимальну якість зображення в ROI.
- Вбудована аналітика зображень **GenSTAR IVS 2.0** на основі штучного інтелекту (віртуальна лінія периметра, зони вторгнення), що підтримується реєстраторами GenSTAR і GenSTAR VMS
- Підтримує розпізнавання **обличчя/людей/автомобіля**
- **SMART-IR** – інтенсивність ІЧ-світла, що випромінюється ІЧ-світлодіодами, автоматично регулюється, щоб уникнути надмірного освітлення об'єктів (наприклад, обличчя людини) поблизу камери.
- **True-WDR** 96dB.
- **Графіки роботи датчика** - можливість налаштувати роботу датчика зображення в залежності від часу або режиму День/Ніч.
- **Фільтр IP-адрес** – можливість створення чорно-білого списку доступу до веб-інтерфейсу камери на основі IP-адреси.
- **Відповідає вимогам NDAA** - відповідає Закону Конгресу США про дозвіл на національну оборону.
- **Режим коридору** - налаштування поля зору камери, що характеризується значною диспропорцією між висотою та шириною корисної площі

IP Камера True WDR серії GenSTAR



Модель	ZN8-80B8M213D
Сенсор зобр.	1/2.8" CMOS
Чутлив. (AGC ON)	Колір: 0.01ух @ F1.2/ IR ON: 0lux
День / Ніч	Автоматичний фільтр IR-Cut
Швид. затвору	1/5 – 1/20000
Iris	F-Iris
True WDR	True WDR > 96dB
Зменшення шуму	2D / 3D-DNR
Об'єктив	MFZ з AF: 2.7-13.5mm   H: 91° ... 30.9° V: 52.6° 17.3
IR-підсвітка	IR LED, до 40 метрів
Відео/аудіо кодеки	H.265   H.264   MJPEG   G.711U   PCM
Бітрейт (CBR / VBR)	Потік 1: 200 Kbps – 16 Mbit
	Потік 2 і 3: 100 Kbps – 6 Mbit
	Потік 3 і 3: 100 Kbps – 3 Mbit
Роздільна здатність і кадри	3840x2160 (25 кадрів/ с.)
	2304x1296 і 1920x1080 (25 кадрів/ с.)
Відеопотоки	Потік 1: макс. 3840x2160 (8MP)
	Потік 2: макс. 640x360 (D1)
	Потік 3: макс. VGA, CIF, QVGA
Налаштування зображення	Обертання, насиченість, яскравість, контрастність, різкість
Покращення зобр.	HLC / BLC / ROI / DIS
Режим коридор	ТАК (9:16)
Маска зобр.	ТАК
Події	Аналітика GenSTAR IVS
	Виявлення обличчя, людини та автомобіля
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP,
	SMTp,DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP,
	Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Підтримка RTSP	Стандарт RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Безпека	Авторизація користувача, Hardware WatchDog
Сумісність	ONVIF, HTTP API
Інтерфейс Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Аудіо	1x IN / 1x OUT
Тривожні IN / OUT	1x IN / 1x OUT
Аналоговий вихід	N/A

### Технічні параметри:

Кнопка RESET	Так
Підтримка SD-карт	Слот Micro SD / SDHC / SDXC, максимум 256 ГБ
Потужність	12VDC / PoE (802.3af)
Споживання енергії	5W (IR-LED OFF) / 9W (IR-LED ON)
Вихідна потужність	N/A
Робоча температура	-40°C ... +55°C
Макс. вологість	90%
Сертифікати / захист	CE / FCC / IP66
Розміри / вага	130mm x 112 mm / 800g
Діапазон регулювання	180° (H) / 180° (V) / 350° (Обертання)

© CBC | Rev.2022.08

CBC Tokio HQ  
CBC Osaka  
CBC Nagoya  
CBC Fukuoka  
CBC Mishima

CBC New Jersey  
CBC Los Angeles  
CBC Mexico  
CBC Beijing  
CBC DongGuan

CBC Shanghai  
CBC HongKong  
CBC Singapore  
CBC Taiwan  
CBC Bangladesh


CBC Guangzhou  
CBC Indonesia  
CBC Thailand  
CBC UK  
CBC Germany

CBC Poland  
CBC Italy  
CBC Spain  
CBC Russia  
CBC India

**НПО ІНФОТЕХ**

03110, м. Київ  
вул. Солом'янська, 5, оф. 1015  
[info@infotech.com.ua](mailto:info@infotech.com.ua)

**Зовнішні розміри:**

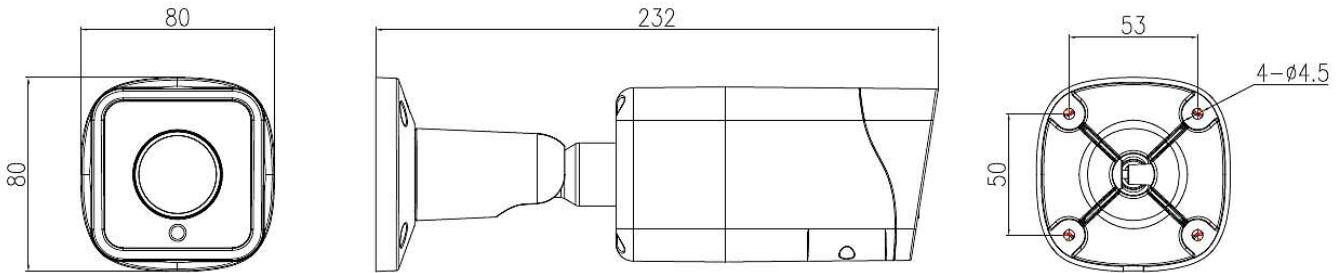

**Монтажні коробки:**



**ZA8-JBMP-2**  
(Отвори С)



**ZA8-CBK344**



**ZA8-CBK627B**

**ZA8-CBK627B**

Тільки в поєднанні  
з **ZA8-JBMP-2**

**Сумісність:**



**PixelMASTER**



**CORTROL VMS**



**GenSTAR NVR**